Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RGZ, 2 C/O 5A, 250 V

RGZE1S48M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXG z 2 ZAŁ/WYŁ styk
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V

Parametry uzupełniające

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 4 kV pomiędzy biegunami with podstawowej izolacji 4 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
wytrzymałość dielektryczna	5 kV pomiędzy cewką a stykiem with wzmocnionej izolacji 3 kV pomiędzy biegunami with podstawowej izolacji 3 kV pomiędzy zaciskami and szyna DIN with podstawowej izolacji
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej
długość izolacji zdejmowanej z kabla	6…7 mm
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
typ wkrętu	M3
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984 UL 508
Certyfikaty produktu	EAC CE CSA UL DNV-GL
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40…70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	10…85 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,600 cm
Szerokość opakowania 1	6,800 cm
Długość opakowania 1	7,900 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	8,600 cm
Długość opakowania 2	16,500 cm
Waga opakowania 2	444,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	8,544 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Dimensions Drawings


Dimensions

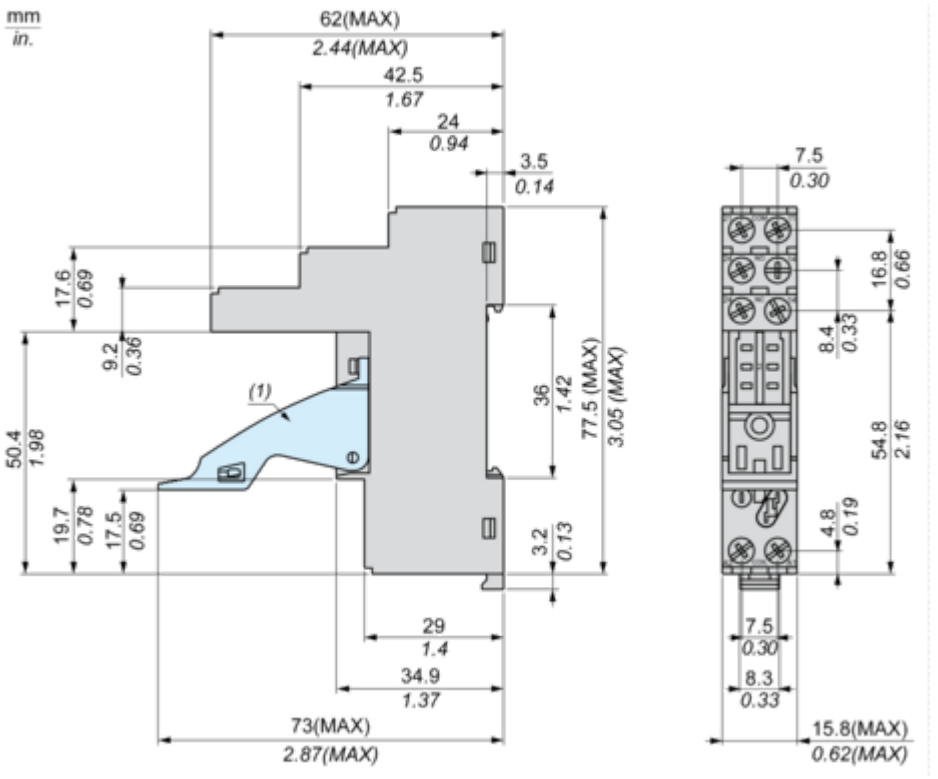

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

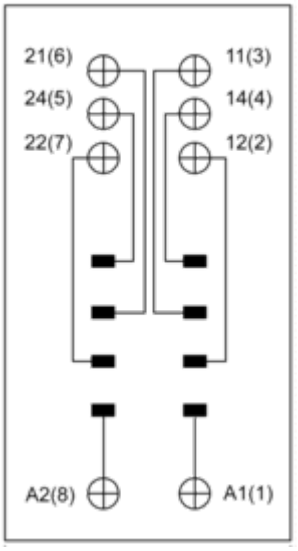

Technical Illustration

Dimensions

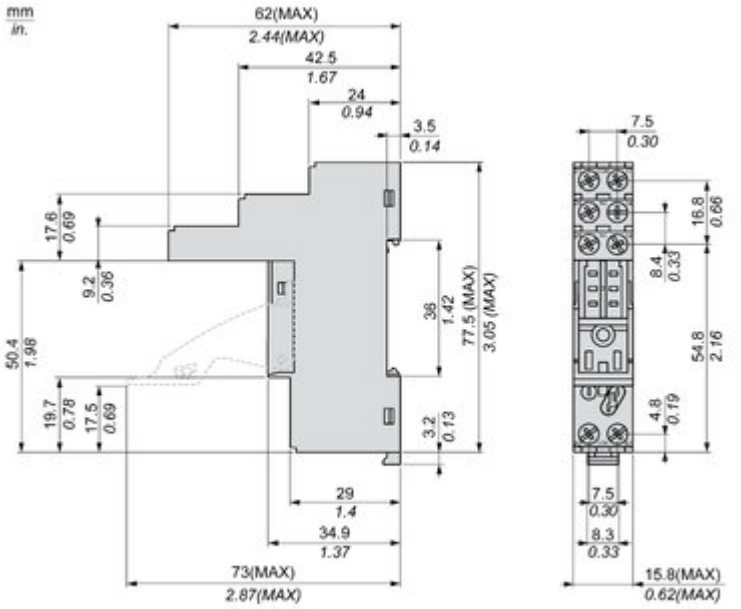


Image of product / Alternate images

Alternative








21
COM
11
6
3
24
NO
14
5
4
22
NC
12
7
2
8
A2
COIL
A1





Image of product in real life situation

